Skogsbruksplan

Fastighet	Levar 31:1, 3:23
Församling	Nordmaling
Kommun	Nordmaling
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2026-09-29
Planen avser tiden	2026-09-29 - 2036-09-29
Framskriven t.o.m.	2026-09-29

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	36,6	84,7
Impediment myr	1,0	2,3
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	5,3	12,3
Linjer: väg/ledning/vatten	0,0	0
Övrig areal	0,3	0,7
Summa landareal	**43,2**	
Summa vatten	0,2	

Virkesförråd

Totalt

m3sk
5 498

	m3sk	%
Tall	4 110	75
Gran	1 124	20
Löv	264	5
Ädellöv		
Contorta		

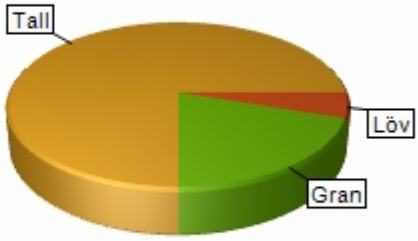

Medeltal

m3sk per ha
150

Naturvårdsvolym

m3sk

Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	**m3sk per ha** 3,9	**Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka**	**m3sk** 110

Avverkningsförslag

Totalt under perioden	**m3sk** 4 071

Varav gallring 412 **m3sk** **och föryngringsavverkning** 3 659 **m3sk**

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	8,3	23	59	7	70		30		
20 - 29	0,0								
30 - 39	0,0								
40 - 49	1,0	3	117	120	30	10	60		
50 - 59	0,6	2	126	200	6		94		
60 - 69	3,6	10	563	155	80	20			
70 - 79	2,8	8	533	190	90	10			
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	2,5	7	406	161	54	32	14		
110 - 119	0,5	1	62	125	100				
120 +	17,2	47	3 632	211	77	23			
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	36,6	100	5 498	150	75	20	5		

Arealfördelning

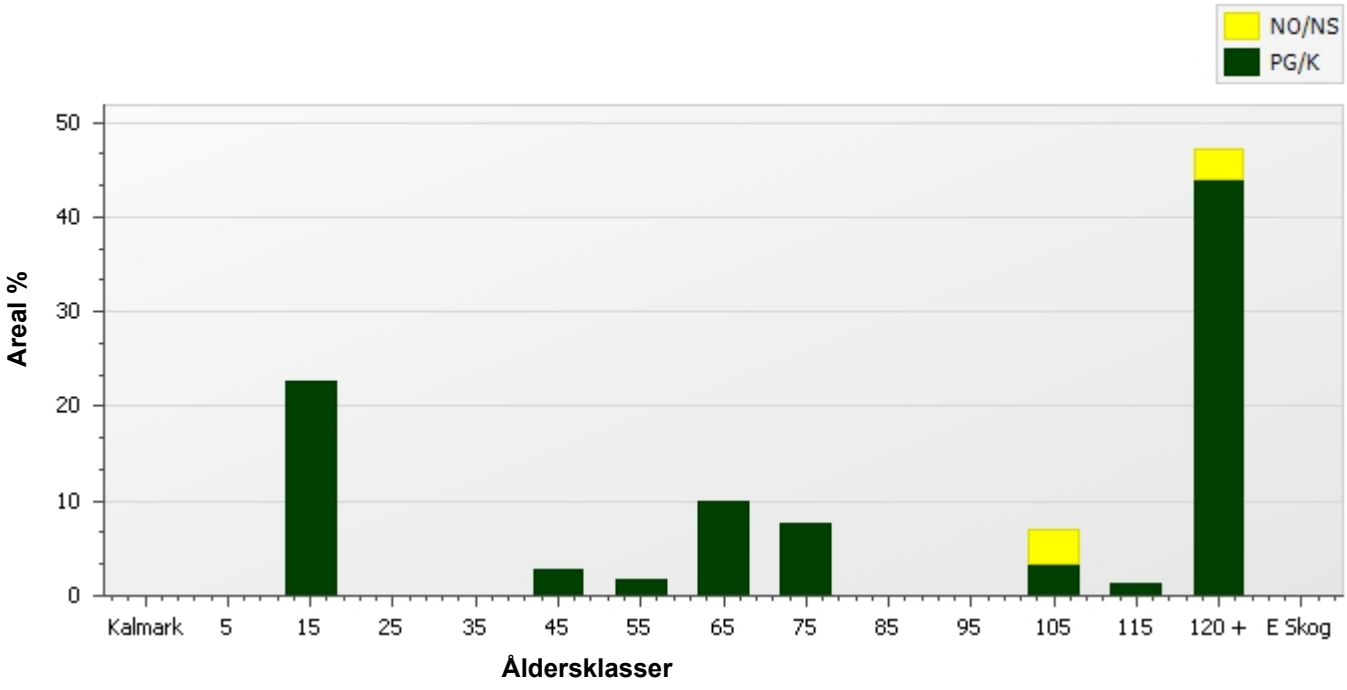

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	K1	0,0								
	K2	0,0								
Röjningsskog	R1	0,0								
	R2	8,3	23	59	7	70		30		
Gallringsskog	G1	6,4	18	1 096	170	85	15			
	G2	1,6	4	243	151	18	5	77		
Föryngrings-	S1	0,8	2	161	200	20	70	10		
avverknings-	S2	17,0	47	3 646	214	78	22			
skog	S3	2,4	7	293	121	80	6	14		
Lågproducer-	E1	0,0								
ande skog	E2	0,0								
	E3	0,0								
Överst / Frötr	ÖF	[0,0]								
Övriga skikt		[0,0]								
Summa/Medel		36,6		5 498	150	75	20	5		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	34,1	93,4	5 205	94,7	707	94,9
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	2,4	6,6	293	5,3	38	5,1
Summa	36,5	100,0	5 498	100,0	745	100,0

Impediment

Myr	1,0 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG **Produktion med generell hänsyn**

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.

K * **Kombinerade mål**

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

NS **Naturvård skötsel**

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.

NO **Naturvård orört**

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	1,0	18	27	45				
50 - 59	0,2	2	6	8				
60 - 69	3,6	170		170				
70 - 79	2,8	188		188				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					0,4	87		87
110 - 119					0,5	62		62
120 +					16,1	3 509	1	3 510
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	7,6	378	34	412	17,0	3 658	1	3 659

Total avverkning

4 071

Högre alt: 4 070 m3sk varav gallring 412 m3sk och föryngringsavverkning 3 659 m3sk

Lägre alt: 4 070 m3sk varav gallring 412 m3sk och föryngringsavverkning 3 659 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				17,0	86	5
10 - 19						
20 - 29	127	54	181	8,3	240	29
30 - 39						
40 - 49						
50 - 59	19	29	48	1,0	119	122
60 - 69	2	27	29	0,6	147	233
70 - 79	195		195	3,6	587	162
80 - 89	127		127	2,8	472	168
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	47	6	53	2,1	371	176
120 +	114		114	1,1	152	134
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	630	116	746	36,6	2 173	59

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning	5,9	11,2			17,0
(F)Skyddsdikning		0,5			0,5
(F)Plantering	5,9	11,1			17,0
(F)Återväxtkontroll		0,4	0,5		0,9
Röjning främst löv	4,7				4,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	2,8				2,8
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	10,6				10,6
Summa ha	29,8	23,2	0,5		53,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
3 - 1		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,2	130	T22	320	382	
3 - 1		(F)Markberedning	2026	2027	1,2	130	T22	320		
3 - 1		(F)Plantering	2026	2027	1,2	130	T22	320		
2 - 1		Gallring	2026	2027	3,6	60	T20	155	170	
2 - 2		Föryngringsavverkning	2026	2027	3,0	130	T18	215	638	
2 - 3		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,5	115	T16	125	62	
3 - 4		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,4	120	G22	305	429	
3 - 4		(F)Markberedning	2026	2027	1,4	120	G22	305		
3 - 4		(F)Plantering	2026	2027	1,4	120	G22	305		
2 - 4		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,4	100	T18	205	87	
3 - 5		Gallring	2026	2027	0,2	50	T22	170	8	
3 - 6		Föryngringsavverkning	2026	2027	0,2	125	G18	143	30	
3 - 6		(F)Markberedning	2026	2027	0,2	125	G18	143		
3 - 6		(F)Plantering	2026	2027	0,2	125	G18	143		
3 - 6		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	0,2	125	G18	143		
2 - 7		Föryngringsavverkning	2026	2027	3,1	130	T18	205	630	
2 - 7		(F)Markberedning	2026	2027	3,1	130	T18	205		
2 - 7		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	3,1	130	T18	205		
2 - 9		Röjning främst löv	2026	2027	4,7	10	T20	5		
2 - 11		Föryngringsavverkning	2026	2027	3,1	125	T20	200	630	
2 - 11		(F)Plantering	2026	2027	3,1	125	T20	200		
2 - 11		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	3,1	125	T20	200		
2 - 12		Föryngringsavverkning	2026	2027	4,1	130	T16	185	770	
2 - 12		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	4,1	130	T16	185		
2 - 16		Gallring	2026	2027	2,8	70	T20	190	188	
2 - 16		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	2,8	70	T20	190		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
2 - 2		(F)Markberedning	2028	2031	3,0	130	T18	215		
2 - 2		(F)Plantering	2028	2031	3,0	130	T18	215		
2 - 3		(F)Markberedning	2028	2031	0,5	115	T16	125		
2 - 3		(F)Skyddsdikning	2028	2031	0,5	115	T16	125		
2 - 3		(F)Plantering	2028	2031	0,5	115	T16	125		
2 - 4		(F)Markberedning	2028	2031	0,4	100	T18	205		
2 - 4		(F)Plantering	2028	2031	0,4	100	T18	205		
2 - 4		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	0,4	100	T18	205		
2 - 7		(F)Plantering	2028	2031	3,1	130	T18	205		
2 - 11		(F)Markberedning	2028	2031	3,1	125	T20	200		
2 - 12		(F)Markberedning	2028	2031	4,1	130	T16	185		
2 - 12		(F)Plantering	2028	2031	4,1	130	T16	185		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
3 - 3		Gallring	2032	2036	1,0	40	G22	120	45	
2 - 3		(F)Återväxtkontroll	2032	2036	0,5	115	T16	125		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
2	0,5	50	G2	B20	210	99	PG	0 0 100 0 0	20	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				5
3	4,4									Inägomark					
4	0,3									Annan mark					
5	0,2									Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	3,6	60	G1	T20	155	563	PG	80 20 0 0 0	14		Gallring	26-27	30	170	5,8
2	3	130	S2	T18	215	636	PG	95 5 0 0 0	24	Finns äldre grov tall	Föryngringsavverkning	26-27	100	638	2,7
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
3	0,5	115	S2	T16	125	62	PG	100 0 0 0 0	18		Föryngringsavverkning	26-27	100	62	2
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Skyddsdikning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-36			
4	0,4	100	S2	T18	205	86	PG	100 0 0 0 0	20		Föryngringsavverkning	26-27	100	87	3,6
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
											Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
5	0,9									Myr					
6	0,8	130	S3	T14	110	90	NO,b	100 0 0 0 0	17	Naturvård	Ingen åtgärd				1,5
										Torvmark					
7	3,1	130	S2	T18	205	628	PG	95 5 0 0 0	24		Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-27			2,7
											Föryngringsavverkning	26-27	100	630	

Län: Västerbottens län Kommun: Nordmaling Församling: Nordmaling 2026-10-19

Fastighet: Levar 31:1, 3:23

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Markberedning (Följd)	26-27			
											Plantering (Följd)	28-31			
8	0,3	125	S3	T14	140	44	NO,b	100 0 0 0 0	19	Naturvård	Ingen åtgärd				1,9
9	4,7	10	R2	T20	5	23	PG	70 0 30 0 0	0		Röjning främst löv	26-27	30		0,7
10	3,6	13	R2	T20	10	36	PG	70 0 30 0 0	0	Röjd	Ingen åtgärd				2,5
11	3,1	125	S2	T20	200	628	PG	60 40 0 0 0	24		Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-27			2,9
											Föryngringsavverkning	26-27	100	630	
											Plantering (Följd)	26-27			
											Markberedning (Följd)	28-31			
12	4,1	130	S2	T16	185	767	PG	90 10 0 0 0	22		Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-27			2,5
											Föryngringsavverkning	26-27	100	770	
											Markberedning (Följd)	28-31			
											Plantering (Följd)	28-31			
13	0,8	100	S1	T20	200	161	PG	20 70 10 0 0	22		Ingen åtgärd				3,8
14	0,1									Myr					
15	0,4	100	S3	T20	130	55	NO,b	70 30 0 0 0	22	Naturvård	Ingen åtgärd				2,9

Län: Västerbottens län Kommun: Nordmaling Församling: Nordmaling 2026-10-19

Fastighet: Levar 31:1, 3:23

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
16	2,8	70	G1	T20	190	533	PG	90 10 0 0 0	18	Gruppställt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			5,1
											Gallring	26-27	35	188	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,2	130	S2	T22	320	381	PG	60 40 0 0 0	29		Föryngringsavverkning	26-27	100	382	3,4
											Markberedning (Följd)	26-27			
											Plantering (Följd)	26-27			
3	1	40	G2	G22	120	117	PG	30 10 60 0 0	13	Röjd	Gallring	32-36	30	45	5
										Framtida lövdominans					
4	1,4	120	S2	G22	305	428	PG	40 60 0 0 0	30		Föryngringsavverkning	26-27	100	429	3,6
											Markberedning (Följd)	26-27			
											Plantering (Följd)	26-27			
5	0,2	50	G2	T22	170	27	PG	30 0 70 0 0	16	Framtida lövdominans	Gallring	26-27	30	8	4,5
6	0,2	125	S2	G18	143	30	PG	40 60 0 0 0	23		Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-27			2,6
											Föryngringsavverkning	26-27	100	30	
											Markberedning (Följd)	26-27			
											Plantering (Följd)	26-27			
7	1									Inägomark					
8	0,9	100	S3	T14	119	104	NO,b	60 0 40 0 0	13	Naturvård	Ingen åtgärd				1,1

Skifte - Avd: 2 - 6 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: T14 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	90	110	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		90	110	100				

Beskrivning: Bred kanzon mot myr. Äldre Tallskog på torvmark.

Mål/Syfte: Beståndet skall lämnas för fri utveckling och agera buffert mot myr.

Åtgärd: Ingen åtgärd

Skifte - Avd: 2 - 8 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: T14 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	125	44	140	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		44	140	101				

Beskrivning: Bestånd lämnad för naturvård i samband med tidigare avverkning

Mål/Syfte: Beståndet skall lämnas för fri utveckling.

Åtgärd: Ingen åtgärd

Skifte - Avd: 2 - 15 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T20 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	55	130	70	30			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		55	130	70	30			

Beskrivning: Bestånd med många vindfällen som med tiden blir livsmiljö för svampar och insekter.

Mål/Syfte: Beståndet skall lämnas för fri utveckling.

Åtgärd: Ingen åtgärd

Skifte - Avd: 3 - 8 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ståndortsindex: T14 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	104	119	60		40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		104	119	60		40		

Beskrivning: Bestånd i huvudsak uppkommit genom att det är dikat. Torvmark.

Mål/Syfte: Beståndet skall lämnas för fri utveckling.

Åtgärd: Ingen åtgärd

Kommentarer till Levar 31:1, 3:23

Inventeringsdatum: 2026-09-29

Planläggare: Mauritz Öjbrandt Mojeskog
Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och med stöd av Norra Skogs skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektor dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog med hänsyn till ex. skatteregler och samordning mellan fastighetsägare.

Inledning
Levar 31:1 och 3:23 består av 3 skiften om totalt 43,2 varav 36,6 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,9 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 5 500 m³sk.

Fastigheter i planen
Levar 31:1 och Levar 3:23

Skogsägarens målsättning för skogsbruket

- *Skogsägaren eftersträvar en balans mellan god virkesproduktion och hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Skogsskötseln bedrivs långsiktigt och hållbart.*

Skogstillstånd och skogsvård
Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot äldre skog.
Det finns även ett behov av röjning under planperioden.

Avverkning
Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 3659 m³sk varav 412 m³sk är gallring och 3658m³sk föryngringsavverkning.

Skador på växande skog på fastigheten
Skador på skog, oavsett om de orsakas av vilt, svampangrepp eller extrema väderhändelser som storm och snö, kan leda till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet. Skador på toppskott, stammar eller rotsystem påverkar trädens utveckling negativt och i allvarliga fall kan skadorna vara så omfattande att trädet dör. Utöver direkta tekniska skador uppstår ofta långsiktiga tillväxtförluster, särskilt när träden upprepade gånger utsätts för påfrestningar som betning, svampangrepp eller mekaniska skador. Erfarenheter från långsiktiga uppföljningar visar att sådana skador kan ge betydande tillväxtförluster långt efter att den ursprungliga skadeorsaken har upphört. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

En anpassad och aktiv skogsskötsel kan minska risken för viltskador, svampangrepp samt storm- och snöskador. Det innebär att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt och på så sätt skapa vitala och motståndskraftiga bestånd.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på bete eller andra skador.

“Inga skador av vilt,storm eller andra skador har noterats

Naturvärden och sociala värden
Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Undantag gäller för markinnehav mindre än 20

ha produktiv skogsmark där områden som har höga naturvärden saknas.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga föryngringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. I planen föreslås att lövandelen bevaras eller ökas i de avdelningar som bedöms ha goda förutsättningar att nå minst 50 % löv. Dessa avdelningar har beskrivningskoden ”Framtida lövdominans”. Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida föryngringsavverkningar. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC.

Det finns inga naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

Kulturmiljövärden
Det finns inga kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. genomförande av skogliga åtgärder. I kartan markeras kulturlämningar med K och fornlämningar med run-R. Åtgärder ska anpassas så att kulturhistoriska värden inte skadas.

Vägar

- Generellt jättefina vägar med god standard på fastigheten.

Övrigt

- Rågångarna är bitvis svåra att urskilja. Måste ses över.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

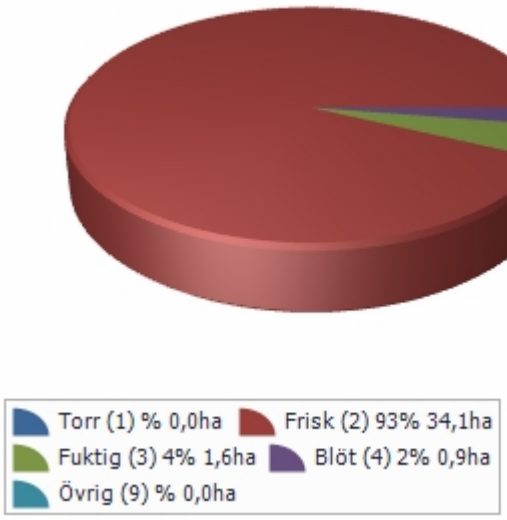

Fastigheten utgörs till 36,6 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 35,7 ha (97,6 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	50	0 0 100 0 0	Frisk	0,5	1,3%	PG
3 - 3	40	30 10 60 0 0	Frisk	1,0	2,7%	PG
3 - 5	50	30 0 70 0 0	Frisk	0,2	0,4%	PG
Summa				1,6	4,5%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,6	4,5%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	50	0 0 100 0 0	Frisk	0,5	1,3%	PG
3 - 3	40	30 10 60 0 0	Frisk	1,0	2,7%	PG
3 - 5	50	30 0 70 0 0	Frisk	0,2	0,4%	PG
Summa				1,6	4,5%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,6	4,5%	